

Pavettes CHAMBORD

Système
GARDEN



Les pavettes Chambord

de par leurs teintes pastel conviennent parfaitement pour réaliser une terrasse "zen".


La pavette Chambord est réservée exclusivement aux accès piétonniers et à la pose sur sable.



Nous vous conseillons de les mixer ensemble afin d'obtenir une nuance subtile de couleur qui mettra en contraste vos jardins environnants.



Pavette Chambord
Charente

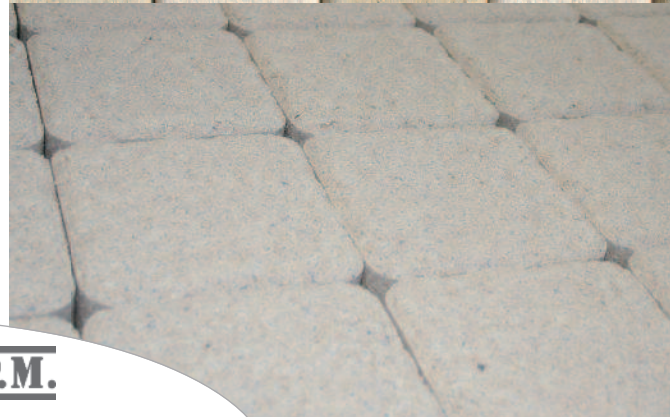

AMÉNAGEMENTS

la référence

EXTÉRIEURS

La pavette Chambord sont structurées sur leur surface ce qui leur donne un effet rustique. Cet effet est contrebalancé par des couleurs pastels afin d'adoucir vos terrasses et illuminer vos extérieurs



Pavettes CHAMBORD

Caractéristiques	Pavé Chambord
Épaisseur	4,5 cm
Largeur	12 cm
Poids de la pavette	1,25 kg
Poids par m ²	86,25 kg/m ²
Nbre au m ²	69
Nbre de pavette par palette	896
Nbre de rangs par palette	14
Poids par palette	1129 kg
Couleurs	Charente, Paille, Rose



Pavette Chambord Mixés



Paille

Rose

Charente

Mise en œuvre

- L'ouvrage, quel qu'il soit, doit prendre en compte les contraintes techniques de sa destination finale : ouvrage piétonnier, passage de voitures ou de camions.
- La préparation du sol est importante pour éviter les déformations du terrain, tenir compte de l'évacuation des eaux de pluies, résister aux intempéries et particulièrement au gel.
- En premier lieu, le sol de fondation doit être stabilisé. Un sol naturellement compacté permet la pose. Sur un sol non porteur, il sera nécessaire de rapporter un "tout-venant" compacté. Le lit de pose est constitué d'une couche de sable d'épaisseur constante de 2 à 4 cm, réglé à la règle. Les pavés, pris sur des palettes différentes pour assurer un nuancier parfait, seront disposés sur ce lit de sable, côte à côte. Le poseur est face à l'avancement, à genoux sur les pavés déjà posés. Lorsque l'allée est en surplomb par rapport au terrain, un solin de mortier assure la fixation des pavés.
- La pose terminée, les légers désaffleurements constatés sont supprimés par un damage. Au final, du sable fin sec et tamisé est étalé au balai sur le pavage pour remplir les joints. Les pavés Apia étant réalisés à partir de matériaux naturels, les couleurs et textures peuvent varier d'une fabrication à l'autre.
- Après la mise en œuvre des produits, aucune réclamation concernant leur aspect ne sera acceptée : seuls les produits ayant été reconnus défectueux à la livraison seront remplacés par le fabricant. Les poids et quantités sont donnés à titre indicatif.

Dues à la nature même des ciments, des traces blanchâtres, efflorescences, peuvent apparaître dans certains cas à la surface des pavés. Techniquement inévitables, elles ne compromettent en rien la qualité des pavés, disparaissent avec le temps, et ne peuvent donner lieu à réclamation ultérieure.

PERIN & C^{ie}

102, Rue de Vannes
35 600 REDON
Tel : 02 99 72 55 20
Fax : 02 99 72 15 70

T.P.M. Vern

ZI du Bouridel
35770 VERN SUR SEICHE
Tel : 02 99 62 80 82
Fax : 02 99 62 15 46

T.P.M. Noyal Pontivy

ZA du Guily
56920 NOYAL-PONTIVY
Tel : 02 97 08 21 00
Fax : 02 97 08 21 50