

LE BLOC APPARENT A EMBOITEMENT & POSE A MACONNER

Blocs apparents, mise en œuvre traditionnelle, aspect pierre reconstituée.



ESTHETIQUE
Aspect pierre reconstituée aux arêtes vives

POLYVALENT
Adapté pour l'extérieur et l'intérieur

SIMPLE
Pose à maçonner

PRATIQUE
Gabarits de pose horizontal et vertical

ECONOMIQUE
Suppression de l'enduit et de la peinture

CARACTERISTIQUES

- ✚ Masse Volumique : 2200 kg/m³
- ✚ Traitement "Water proof"
- ✚ Absorption d'eau par capillarité : Cb<5
- ✚ Résistance à la compression : Classe P 80
- ✚ Durée de vie du bloc : 100 ans / solution 100% recyclable
- ✚ Qualité de l'air intérieur préservée : classement A+ (pas d'émission de COV)
- ✚ Blocs à alvéoles : débouchantes ou borgnes
- ✚ Dimensions de fabrication (L x ep x h) : 390x190x190, 190x190x190 et 390x90x190 mm
- ✚ Conditionnement sur palettes housées
- ✚ Conforme à la norme NF EN 771-3
- ✚ Fabrication à partir de 150 m²

BLOCS BETOBAT® LISSE	DIMENSION (mm) (L x ep x h)	POIDS PIECES (kg)	TOTAL (soit 1,44m ² /palette)
STANDARD	390x190x190	17	90
DEMI ANGLE/ABOUT	190x190x190	8,9	180
CHAINAGE	390x190x190	16	90
ANGLE/ABOUT	390x190x190	17,2	90
PLANELLE	390x90x190	14	108

ASPECT ET COULEUR

- Finition : Lisse
- Coloris : Jaune, Charente, Rouge, Gris. *Autre teinte possible sur étude*

DOMAINE D'APPLICTION

Ils sont employés tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, en murs porteurs ou cloisons, locaux sportifs, bâtiments industriels et agricoles, murs de clôture et soutènement.

MISE EN OEUVRE

L'attention est attirée sur le fait qu'il s'agit de blocs destinés à rester apparents, il en résulte la nécessité de réaliser cette maçonnerie avec soin et de la protéger comme un parement extérieur.

La mise en œuvre s'effectue traditionnellement en application du DTU 20-1 (Murs extérieurs : murs de Type III), avec une pose au mortier hydrofugé Biamortier. Des gabarits de pose pour faciliter les alignements horizontaux et verticaux sont des accessoires indispensables.

Les blocs à alvéoles débouchantes, peuvent être armés et remplis de béton pour certaines utilisations : renforcement vertical et horizontal des murs.


Les blocs BETOBAT® étant réalisés à partir de matériaux naturels, les couleurs et textures peuvent varier d'une fabrication à l'autre. Lors de la mise en œuvre, pour assurer un nuançage parfait, on utilisera des blocs provenant de palettes différentes.

IMPORTANT :

Il est conseillé de commander l'intégralité du chantier au démarrage. En cas d'utilisation de n° de lots différents sur un même chantier, ceux-ci devront être panachés.

PRODUITS ASSOCIES

Gabarit de pose vertical

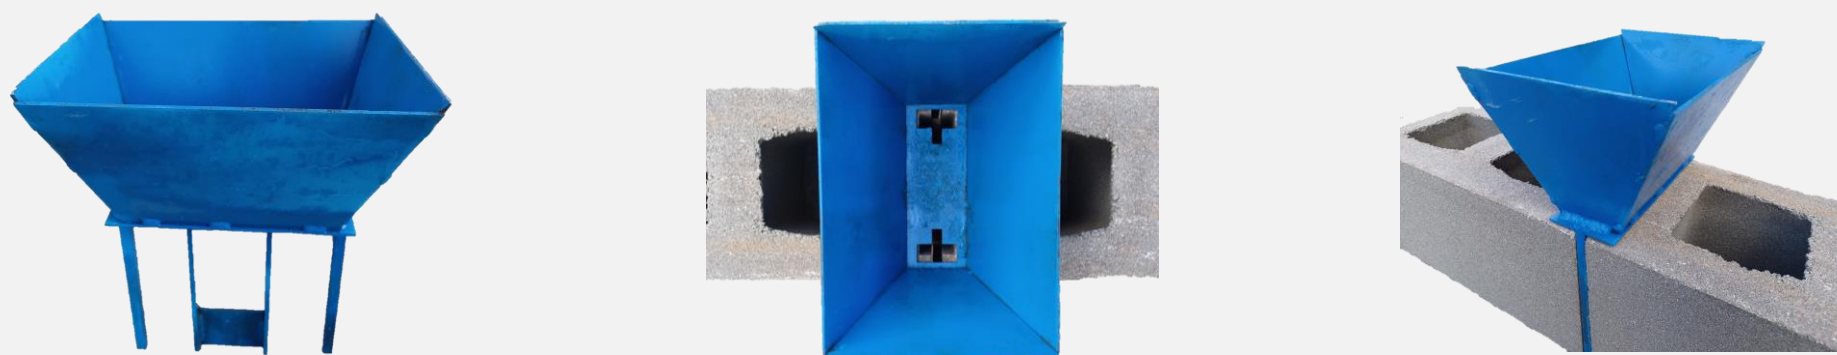

Gabarit de pose horizontal



Mortier de pose et de jointoiment

Contact : Christelle PASQUIER

Responsable du développement Produits & Chargée de Prescriptions Façade
+33 (0)7 77 86 27 57 / E-mail : cpasquier@perinetcie.fr / Web : www.perinetcie.fr