BETOBRIK®

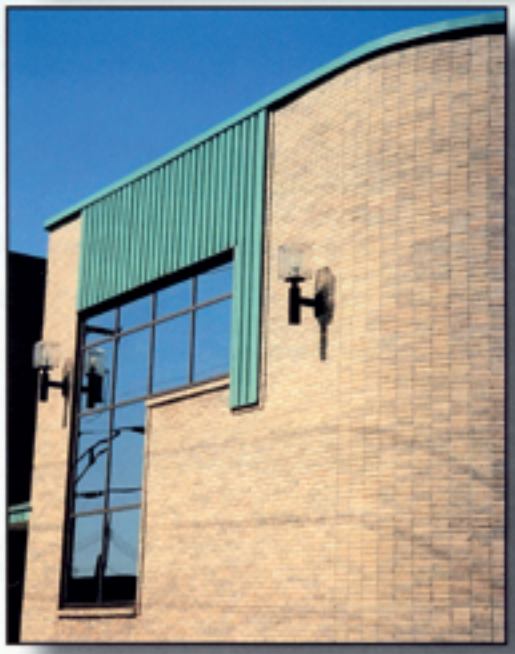

BETOBRIK®

UNE QUALITE UNIQUE

Depuis de nombreuses années, notre Société a acquis une grande expérience dans la fabrication du béton apparent.
Les briques apparentes BETOBRIK ont été développées, dans un souci de complète modularité avec les blocs apparents du **Système BETOBAT**.
Les BETOBRIK planes ou splitées se distinguent par un choix de couleur sans précédent.
Une surface Splitée, toute en relief, qui confère un cachet rustique empruntant la chaleur et la majesté de la pierre naturelle. Une surface Plane qui réhausse la pureté des lignes et donne une allure sobre et distinguée.

WATER PROOF

Ces briques de haute qualité sont produites au moyen d'une technologie avancée sur chaîne de production BESSER.
Véritables pierres reconstituées, elles sont traitées WATER-PROOF et possèdent des qualités physiques supérieures aux briques proposées sur le marché.
Le traitement WATER PROOF a été spécialement mis au point pour présenter dans la masse une bonne imperméabilité à l'eau. Cette qualité est obtenue grâce à une sélection et un dosage judicieux des agrégats, ainsi qu'à une teneur très élevée en ciment.

MISE EN OEUVRE

L'attention est attirée sur le fait qu'il s'agit de briques béton destinées à rester apparentes.
Il en résulte la nécessité de réaliser cette maçonnerie avec soin et de la protéger comme un parement extérieur.
La mise en oeuvre s'effectue traditionnellement en application du **DTU 20.1** et conformément aux prescriptions du cahier des charges. Pose au mortier hydrofugé. Les couleurs et textures peuvent varier d'une production à l'autre. Lors de la mise en oeuvre, pour assurer une régularité d'aspect et un nuançage parfait, on utilisera des briques provenant de palettes différentes. . Après la mise en oeuvre des produits, aucune réclamation concernant leur aspect ne sera acceptée : seuls les produits ayant été reconnus défectueux à la livraison seront remplacés par le fabricant.

UTILISATION

Les BETOBRIK sont employées tant à l'extérieur qu'à l'intérieur :

- **Murs porteurs ou décoratifs, halls d'entrées, bureaux, établissements publics, bâtiments industriels, pavillons, ...**
  - Murs extérieurs : murs de type II, III, IV ou Mur Double, selon le DTU 20.1
  - Murs intérieurs : porteurs ou cloisons décoratives
- **Aménagement urbain : murets, jardinières, clôtures, ...**

CARACTERISTIQUES

- Grande précision dimensionnelle
- Masse volumique : 2200 Kg/m3
- Haute résistance à la compression : Résistance mécanique classe P 120
- Absorption d'eau par capillarité : traitement water proof : cb < 5
- Grande stabilité face au gel et dégel
- Briques d'angle disponibles sur demande
- Isolation acoustique et tenue au feu performante.
- Couleurs unies : Ton pierre, Jaune
  Couleurs Flammées : N° 20, 21, 22, 23
  Autres couleurs nous consulter.

	Parement	Murs Porteurs
	Betobrik	**Maxi Betobrik**
	Plane 9 x 9 x 19	Plane 19 x 9 x 19
Unie	 200 P	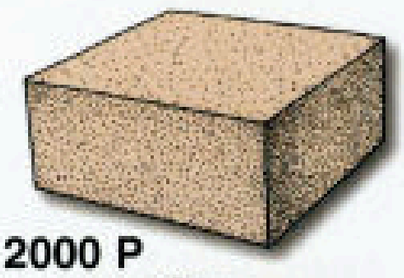 2000 P
Flammée		
	Splite 9 x 9 x 19	Splite 19 x 9 x 19
Unie	 200 S	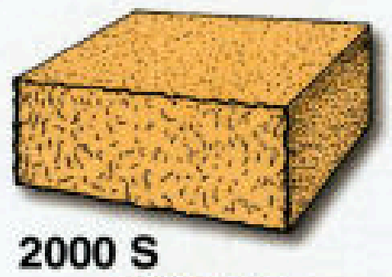 2000 S
Flammée		
	Splite 9 x 9 x 39	Plane 19 x 9 x 39
Unie	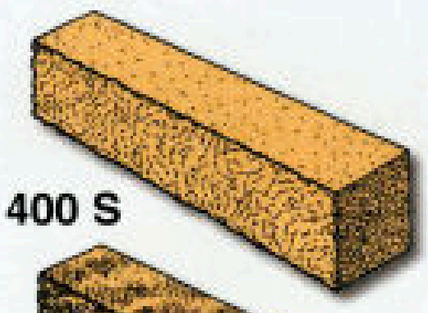 400 S	4000 P
Flammée	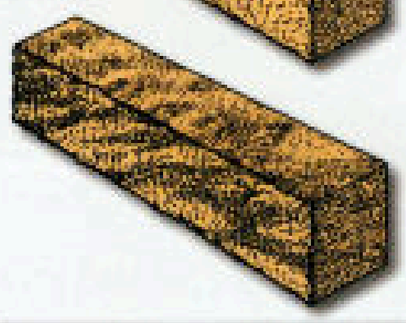	

BETO BAT FRANCE
102 rue de Vannes 35600 REDON
Tel 02. 99.71.06.16 Fax 02 99.72.15.70
www.betobat.com

www.perinetcie.fr

Arc Atlantique - Normandie - Région Parisienne
PERIN & Cie Tel: 02.99.72.55.20
102, rue de Vannes Fax:02.99.72.15.70
35600 REDON

Rhône-Alpes - Est - Sud-Est
Ets ROBIN s.a. Tel: 04 72 15 22 90
170/180, av. F. Roosevelt Fax: 04 78 26 32 10
69517 VAULX EN VELIN Cedex

Provence - Côte d'azur - Languedoc - Roussillon - Midi-Pyrénées
lib industries Tel: 04 66 37 17 47
B.P. 3 Fax: 04 66 37 48 70
30210 REMOULINS

Nord - Pas de Calais - Picardie - Haute Normandie
lib industries Tel: 03 21 33 78 78
54 Rue du Viaduc Fax: 03 21 83 08 50
61126 WIMILLE

Distributeur :

Dues à la nature même des ciments, des traces blanchâtres, efflorescences, peuvent apparaître dans certains cas à la surface des blocs. Techniquement inévitables, elles ne compromettent en rien la qualité des blocs, disparaissent avec le temps, et ne peuvent donner lieu à réclamation ultérieure.