

le bloc béton nouvel R

THERMO'COFFRE®

Coffre de volet roulant

EASY THERM®

RT 2012

BBC

innovation

100% naturel

La meilleure performance thermique du marché

$U_c = 0.27 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$



Description...


Élément de coffrage en béton pour menuiserie avec volet roulant incorporé, assurant deux fonctions :

- Coffre de volet roulant
- Prélinteau BA


Avantages...

- ✓ **Produit monobloc**
Améliore l'imperméabilité à l'air de la maçonnerie
- ✓ **Possibilité de passer une isolation côté intérieur de la maçonnerie**
Limite les ponts thermiques
- ✓ **Garantit l'homogénéité du support de la maçonnerie**
Limite les risques de fissures de l'enduit (support RT3)
- ✓ **Béton Easytherm®**
Améliore les performances d'affaiblissement acoustique
- ✓ **Manuportable**
Se pose sans étau - Pose à sec
Facilite la mise en œuvre

PROFIL COMPLET ASSEMBLÉ

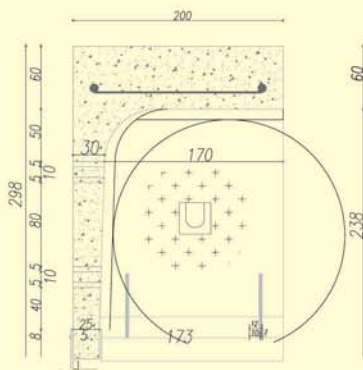

REPOS SUR MAÇONNERIE

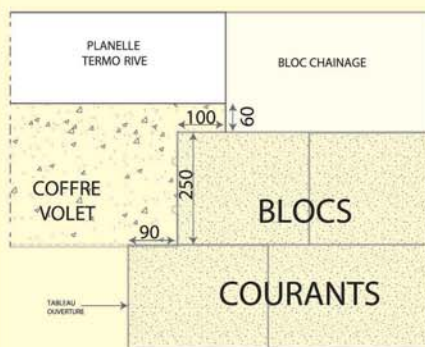

Caractéristiques techniques

| Dimensions | Poids unitaire |
|-----------------------------------|----------------|
| Pour ouverture de 0,60 m à 3,40 m | 43 kg/ml |

1 Mise en œuvre : étalement obligatoire lors du coulage du linteau ou du plancher.

www.easy-therm.fr

