

le bloc béton nouvel R

# THERMO'COFFRE®

## Coffre de volet roulant

# EASY THERM®

RT  
2012

BBC

innovation

100% naturel

La meilleure performance thermique du marché

$U_c = 0.27 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$


CERIB  
cofrac  
45011

## Description...


Élément de coffrage en béton pour menuiserie avec volet roulant incorporé, assurant deux fonctions :

- Coffre de volet roulant
- Prélinteau BA

PROFIL COMPLET ASSEMBLÉ

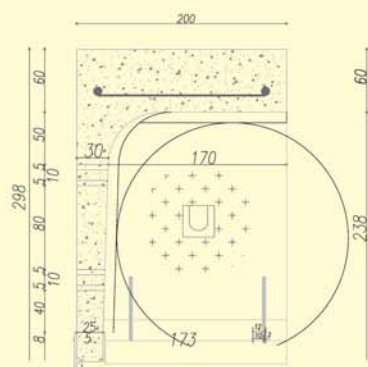

REPOS SUR MAÇONNERIE

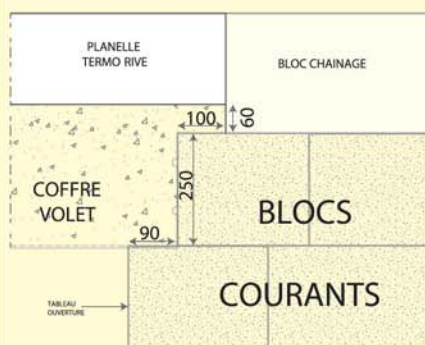

## Avantages...

- ✓ **Produit monobloc**  
*Améliore l'imperméabilité à l'air de la maçonnerie*
- ✓ **Possibilité de passer une isolation côté intérieur de la maçonnerie**  
*Limite les ponts thermiques*
- ✓ **Garantit l'homogénéité du support de la maçonnerie**  
*Limite les risques de fissures de l'enduit (support RT3)*
- ✓ **Béton Easytherm®**  
*Améliore les performances d'affaiblissement acoustique*

### Caractéristiques techniques

Dimensions	Poids unitaire
Pour ouverture de 0,60 m à 3,40 m	43 kg/ml

1. Mise en œuvre : étalement obligatoire lors du coulage du linteau ou du plancher.

- ✓ **Manuportable**  
**Pose à sec**  
*Facilite la mise en œuvre<sup>1</sup>*

- ✓ **Ne fait pas apparaître le coffre à l'intérieur du bâtiment**  
*Contribue aux qualités esthétiques de l'ouvrage*

