

Citerneau cylindrique avec fond Ø600

Citerneau cylindrique sans fond Ø600

TRAITEMENT
la référence
DE L'EAU

Éléments béton supportant une charge roulante supérieure à 10 T. par roues (la norme étant 6 T. par roues).

Cet élément est utilisé dans plusieurs types d'activités (TP, traitement de l'eau, agriculture, environnement) il permet de loger à l'intérieur une vanne, une pompe, un branchement (un T, un Y, ou une croix de branchement). Les différents citerneaux sont tous équipés de rehausses permettant de rallonger la hauteur de plus de 4 mètres s'adaptant ainsi à tous les terrains naturels. De plus les citerneaux sont équipés à la demande de tampon en fonte, d'échelons et crosse, de grille galvanisée... Réserve de tous diamètres possibles.



Citerneau avec fond

Citerneau sans fond




Fond de citerneau



Couvercle de citerneau



Trappe de Couvercle

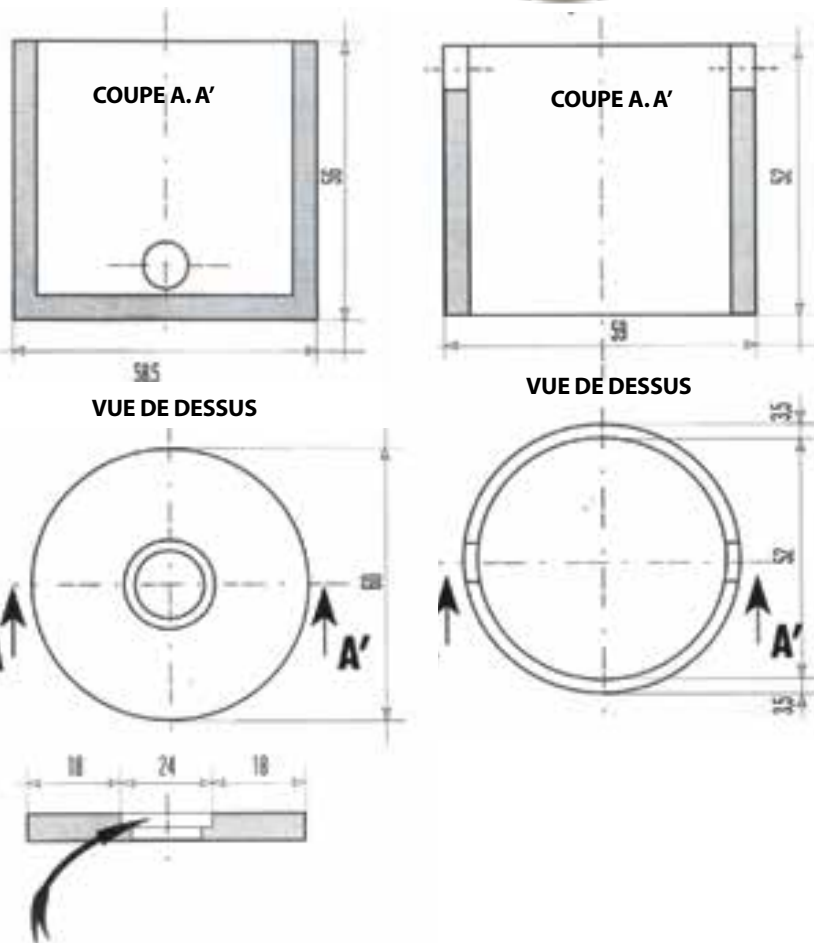

Désignation	Ø en mm	Haut. en mm	Poids en kg	Référence
Citerneau avec fond	600	560	110	TEA07301
Couvercle de citerneau	600	40 ép.	26	TEA07302
Fond de citerneau	600	40 ép.	26	TEA07303
Citerneau sans fond	600	520	84	TEA07304
Trappe de couvercle	240	40 ép.	7	TEA07321