


## PROCEDURE DE STOCKAGE ET MISE EN OEUVRE DES POUTRELLES AVEC ou SANS ETAIS

### Stockage des poutrelles avec ou sans étais

-Les éléments sont stockés sur une aire plane, horizontale et de portance suffisante. En cas d'empilage, les éléments de calage (chevrons) doivent être adaptés à cet usage et respecter un alignement vertical. Les hauteurs d'empilement sont fonction du type de poutrelles stockées, généralement limité à 1.20m.

-La distance maximum entre deux chevrons consécutifs d'une même poutrelle ne doit pas excéder 2m.

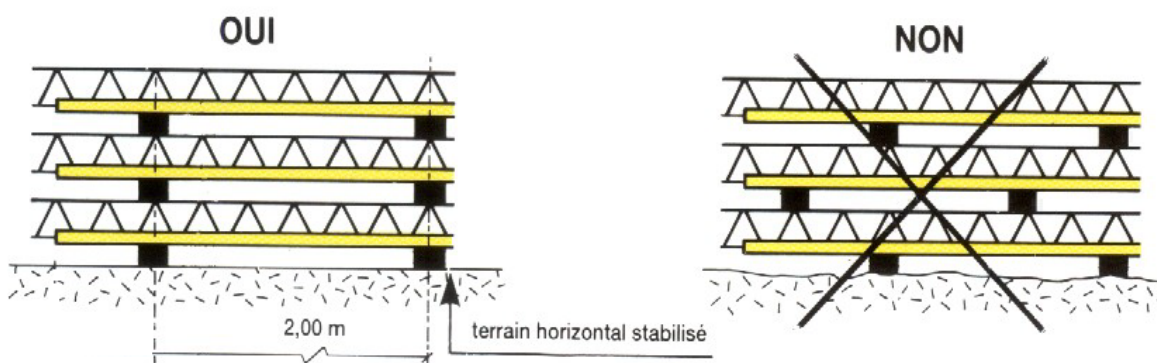

### Manutention et mise en œuvre des poutrelles

-Les poutrelles sont manutentionnées soit manuellement, soit à l'aide de matériel adapté (élingues ou palonnier).

-Les élingues ou palonnier doivent être : en bonne état et conformes à la charge à manipuler.

-Accrocher les élingues ou chaînes de palonnier comme le schéma ci-dessous.

-L'angle formé par les sangles ou crochets de levage ne doit pas dépasser 90°.

-La manutention des éléments doit se faire avec la plus grande vigilance, éviter les à coups et les chocs, ne pas passer sous la charge.

