



L'innovation en béton



BLOC - PAVÉS - RTH 85 - BORDURES - TUYAUX  
PRODUITS BÉTONS - BÉTONS PRÊT À L'EMPLOI



# BLOC À BANCHER SISMIQUE

## Le bloc de coffrage INDISPENSABLE en zone sismique

Bloc d'about →




**NOUVEAU**



Obligatoire au 1<sup>er</sup> janvier 2014



L'Eurocode 8 impose une épaisseur minimale du voile intérieur de 15 cm

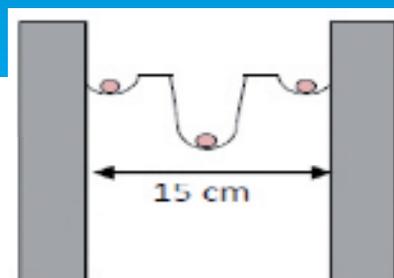

Consommation litrage béton  
→ 130 litres au m<sup>2</sup>

Bloc obligatoire sur toutes zones, pour tous les bâtiments recevant du public.

Bloc obligatoire en Zone 3 ; 4 et 5 pour toutes constructions

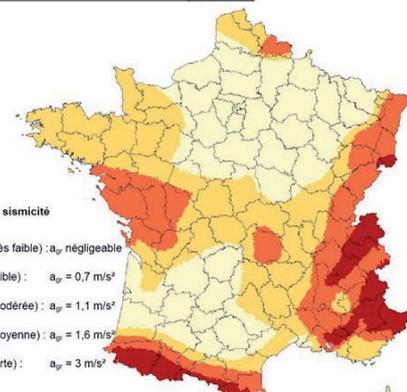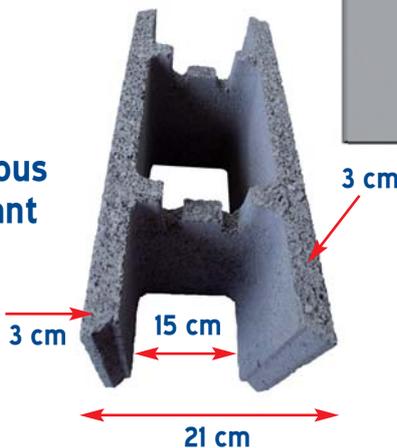

- Bloc à bancher rectifié → Catégorie de tolérance D3
- Classe de résistance B60 → Dimension : 500 x 210 x 250
- 8 Blocs/m<sup>2</sup> ( 50u/Palettes dont minimum 8 blocs d'about )

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations

**Perin & Cie**

102, Rue de Vannes  
35600 REDON  
Tél. 02 99 72 55 20  
Fax 02 99 72 15 70  
www.perinetcie.fr

**TPM Vern**

ZA du Bouridel  
35770 VERN-SUR-SEICHE  
Tél. 02 99 62 80 82  
Fax 02 99 62 15 46

**TPM Pontivy**

Route de Pontivy  
56920 PONTIVY  
Tél. 02 97 08 21 00  
Fax 02 97 08 21 50

**Bloc**

© Conception [www.eleveurs-flees.com](http://www.eleveurs-flees.com) 02 99 92 30 30

[www.perinetcie.fr](http://www.perinetcie.fr)