
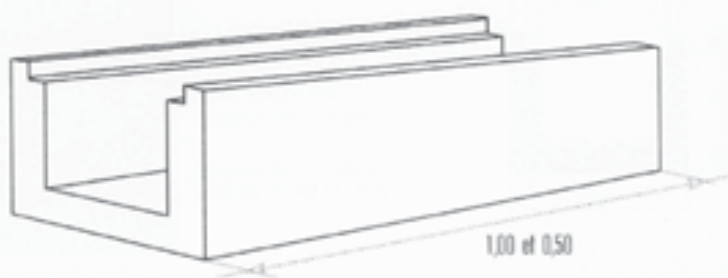



Caniveau - Grille de caniveau

TRAITEMENT
la référence
DE L'EAU

Posé en surface, le caniveau est destiné à l'assainissement et à la récupération des eaux de ruissellement.

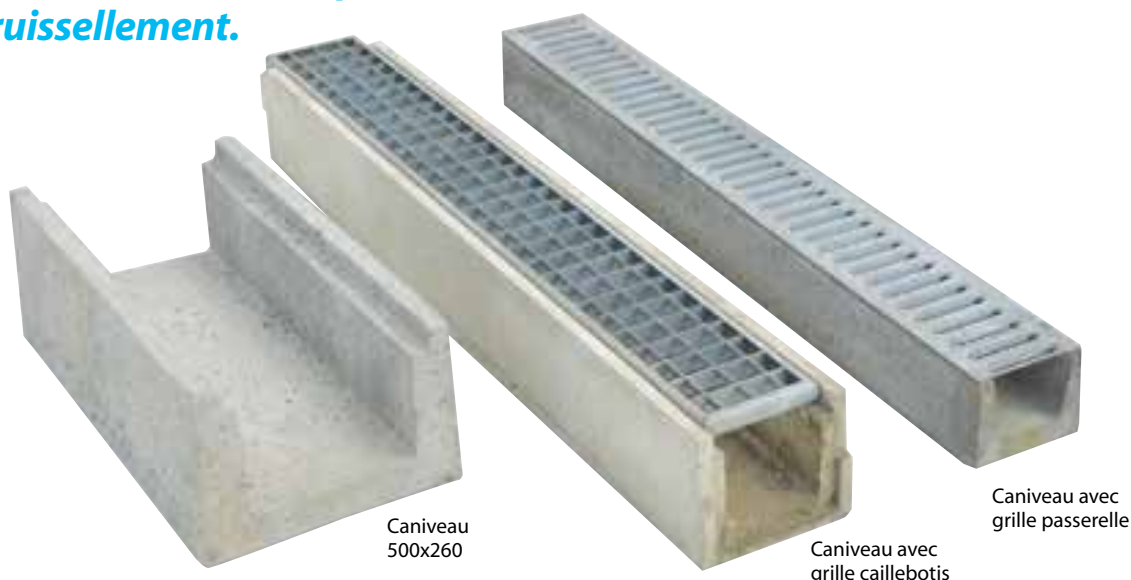

Caniveau avec grille caillebotis galvanisée - Résistance classe B125

Désignation	Long. utile en mm	Larg. utile en mm	Haut. utile en mm	Référence
Caniveau avec grille passerelle galvanisée*	1000	132	85	TEA03201
Caniveau avec grille caillebotis galvanisés	500	166	131	TEA03202
Caniveau avec grille caillebotis galvanisés	1000	166	131	TEA03203
Caniveau	500	260	180	TEA03205
Caniveau	1000	260	180	TEA03206
Grille caillebotis galvanisée	500	200	30 ép.	TEA03207
Grille caillebotis galvanisée	1000	200	30 ép.	TEA03208

* Le caniveau avec grille passerelle est exclusivement réservé aux piétons ou aux cyclistes.

** Le caniveau décanteur est exclusivement réservé aux véhicules légers.